




# Applique IP65

## Rotonda


Corpo ► PC

3000K
4000K
6000K



Unendo design moderno e funzionalità, crea effetti luminosi ricercati e garantisce un'atmosfera accogliente e sicura. Una soluzione di illuminazione elegante e di qualità è per valorizzare gli spazi esterni.

CURVA FOTOMETRICA

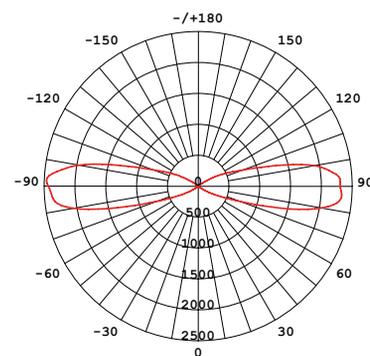

| Caratteristiche generali |   |
|--------------------------|---|
| Codice articolo          | IPC18RBS  |
| Potenza                  | 18W   |
| Temperatura colore       | 3000 K <span style="color: orange;">■</span><br>4000 K <span style="color: gray;">■</span><br>6500 K <span style="color: blue;">■</span>    |
| Fascio                   | 38°   |
| Indice di protezione     | 65  |
| CRI                      | 80  |
| Dimmerabile              | No  |
| Flusso                   | 1600 Lm <span style="color: orange;">■</span><br>1600 Lm <span style="color: gray;">■</span><br>1600 Lm <span style="color: blue;">■</span> |

| Caratteristiche tecniche |                |
|--------------------------|----------------|
| Tensione                 | AC 180-250V    |
| Frequenza                | 50-60 Hz       |
| Fattore di potenza       | 0,5            |
| Temperatura di esercizio | -20°C to +40°C |

| Altre caratteristiche  |        |
|------------------------|--------|
| Garanzia               | 2 anni |
| Durata di vita         | 25000h |
| Tempo di accensione    | 0,5s   |
| Tempo di riscaldamento | 2s     |