




Applique IP65

Rotonda


Corpo ► PC

3000K
4000K
6000K



Unendo design moderno e funzionalità, crea effetti luminosi ricercati e garantisce un'atmosfera accogliente e sicura. Una soluzione di illuminazione elegante e di qualità è per valorizzare gli spazi esterni.

CURVA FOTOMETRICA

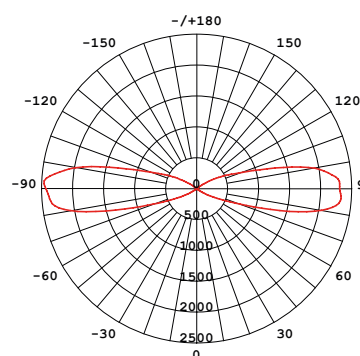

| Caratteristiche generali | |
|--------------------------|---|
| Codice articolo | IPC18RNS |
| Potenza | 18W |
| Temperatura colore | 3000 K ■ 4000 K ■ 6500 K ■ |
| Fascio | 38° |
| Indice di protezione | 65 |
| CRI | 80 |
| Dimmerabile | No |
| Flusso | 1600 Lm ■ 1600 Lm ■ 1600 Lm ■ |

| Caratteristiche tecniche | |
|--------------------------|----------------|
| Tensione | AC 180-250V |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Fattore di potenza | 0,5 |
| Temperatura di esercizio | -20°C to +40°C |

| Altre caratteristiche | |
|------------------------|--------|
| Garanzia | 2 anni |
| Durata di vita | 25000h |
| Tempo di accensione | 0,5s |
| Tempo di riscaldamento | 2s |