



# IP65

Struttura ► PC

LED

AC  
180-250V

120°

IP65

□

CRI  
>80

PF  
0,5

25.000


-20<sup>+</sup>40  
°C

IK  
06

3000K


4000K

6000K

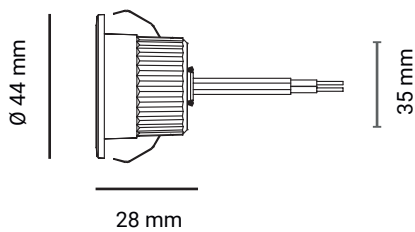

Design minimal e moderno che si integra perfettamente a tutte le superfici.  
 Performanti e di alta qualità, i nostri mini spotlight sono perfetti per illuminare i vostri ambienti con l'effetto che preferite.

CURVA FOTOMETRICA

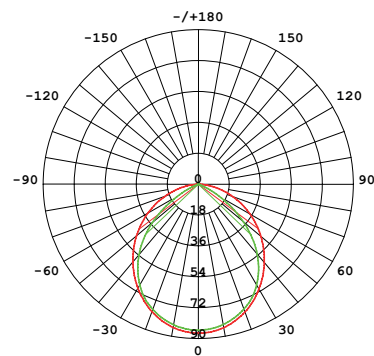

| Caratteristiche generali |  |
|--------------------------|--|
| Codice articolo          | IP3C65   |
| Potenza                  | 3W   |
| Temperatura colore       | 3000 K <span style="color: orange;"> </span><br>4000 K <span style="color: grey;"> </span><br>6000 K <span style="color: blue;"> </span> |
| Fascio                   | 120°   |
| Indice di protezione     | 65   |
| CRI                      | 80   |
| Dimmerabile              | No   |
| Flusso                   | 270 Lm <span style="color: orange;"> </span><br>270 Lm <span style="color: grey;"> </span><br>270 Lm <span style="color: blue;"> </span> |

| Caratteristiche tecniche |                |
|--------------------------|----------------|
| Tensione                 | AC 180-250V    |
| Frequenza                | 50-60 Hz       |
| Fattore di potenza       | 0,5            |
| Temperatura di esercizio | -20°C to +40°C |

| Altre caratteristiche  |        |
|------------------------|--------|
| Garanzia               | 2 anni |
| Durata di vita         | 25000h |
| Tempo di accensione    | 0,5s   |
| Tempo di riscaldamento | 2s     |