



# IP65 COB

Struttura ► PC

LED

AC  
180-250V

38°

IP65

CRI  
>80

PF  
0,5

25.000


+40  
-20 °C

IK  
06


3000K

4000K

6000K

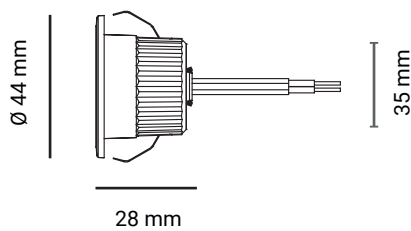

CURVA FOTOMETRICA

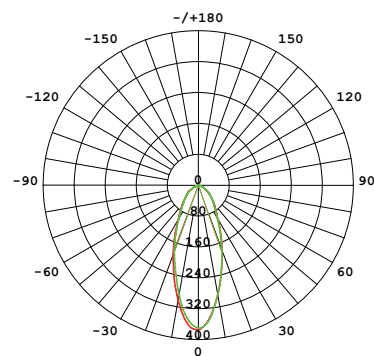

Design minimal e moderno che si integra perfettamente a tutte le superfici.  
 Performanti e di alta qualità, i nostri mini spotlight sono perfetti per illuminare i vostri ambienti con l'effetto che preferite.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IP3C65C
Potenza	3W
Temperatura colore	3000 K <span style="color: orange;"> </span> 4000 K <span style="color: gray;"> </span> 6000 K <span style="color: blue;"> </span>
Fascio	38°
Indice di protezione	65
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	270 Lm <span style="color: orange;"> </span> 270 Lm <span style="color: gray;"> </span> 270 Lm <span style="color: blue;"> </span>

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 180-250V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,5
Temperatura di esercizio	-20°C to +40°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	25000h
Tempo di accensione	0,5s
Tempo di riscaldamento	2s