





# G4

Corpo ► PC

3000K
4000K
6000K

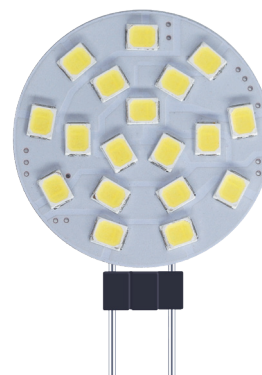

## CURVA FOTOMETRICA

Ampiamente utilizzate nell'illuminazione moderna si utilizzano per l'illuminazione di ambienti quali librerie, specchi, piani di lavoro in cucina, soffitti bassi, ma anche per l'illuminazione di esterni quali piscine.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IP25G4
Potenza	2,5W
Attacco	G4
Temperatura colore	3000 K <span style="color: orange;"> </span> 4000 K <span style="color: gray;"> </span> 6000 K <span style="color: blue;"> </span>
Fascio	180°
Indice di protezione	20
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	250 Lm <span style="color: orange;"> </span> 250 Lm <span style="color: gray;"> </span> 250 Lm <span style="color: blue;"> </span>

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC/DC 12 V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	1
Temperatura di esercizio	-20°C to +40°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	30000h
Tempo di accensione	0,5s
Tempo di riscaldamento	2s