





Applique da Parete


Corpo ► Alluminio



4000K

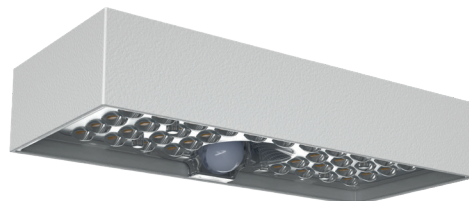

CURVA FOTOMETRICA

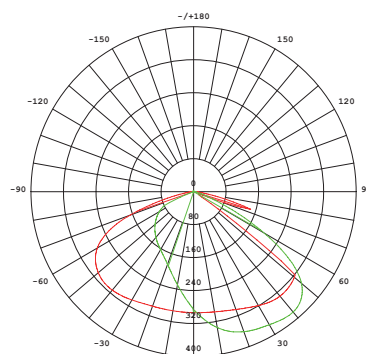

Appliche Solari a LED da parete, sostenibili e crepuscolari, con doppia modalità di lavoro: luce continua e sensore di movimento.

| Caratteristiche generali | |
|--------------------------|----------|
| Codice articolo | IP90SRBD |
| Potenza | 90W |
| Temperatura colore | 4000 K |
| Fascio | 140°X70° |
| Indice di protezione | 65 |
| CRI | 80 |
| Dimmerabile | No |
| Flusso | 900 Lm |

| Caratteristiche tecniche | |
|--------------------------|----------|
| Tensione | DC 5.5 V |
| Sensore PIR/Distanza | 120°/6m |

| Altre caratteristiche | |
|-----------------------|----------|
| Garanzia | 2 anni |
| Durata | 3 notti+ |
| Tempo di ricarica | 8-10h |