



# Proiettore Solare a LED

Corpo ► PC

LED

SMD

IP65

120°

CRI >80

PF 0,9

35.000

-20 <sup>+40</sup> C

24h

IK 09


5m

PC


NERO

4000K

6000K

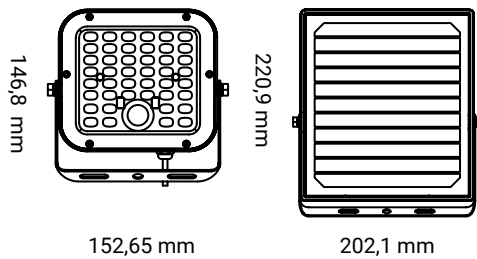

CURVA FOTOMETRICA

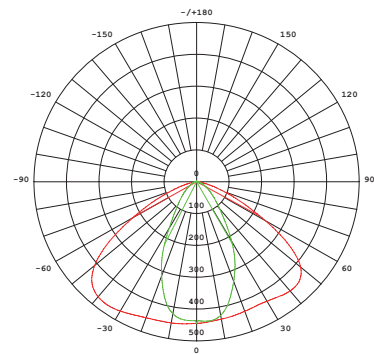

Proiettore solare a LED, sostenibile e crepuscolare, dotato di telecomando con doppia modalità di accensione: automatica e di mantenimento.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IPF150SR
Potenza	150W
Temperatura colore	4000 K   6000 K
Fascio	120°*60°
Indice di protezione	65
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	1500 Lm   1500 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	DC 3.7 V
Sensore PIR/Distanza	120°/6m

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Tempo di ricarica	4-6h