



Armatura Solare a LED

Corpo ► Alluminio

SMD

IP65

140°

24h

+60
20°C

CRI >80


PF 0,9

50.000


LED

4000K

6000K



CURVA FOTOMETRICA

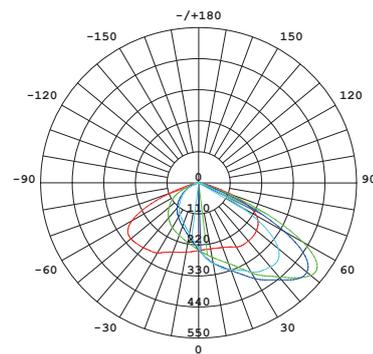

Armatura Stradale Solari a LED, professionale, durevole e compatta. Sono adatte in qualunque contesto, dalle zone rurali alle città.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IPS500SR
Potenza	500W
Temperatura colore	4000 K 6000 K
Fascio	140°*70°
Indice di protezione	65
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	5000 Lm 5000 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	DC 9.6 V
Sensore PIR/Distanza	120°/8-12m
Temperatura di esercizio	-20°+60°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni