



# Extra Slim

Con scaricatore di tensione

Corpo ► Alluminio

Cover ► Vetro

LED

IP65

AC  
175-265V

120°

CRI  
>80

PF  
0,9

36.000


-40 <sup>+50</sup> C

IK  
06


NERO

4000K

6500K

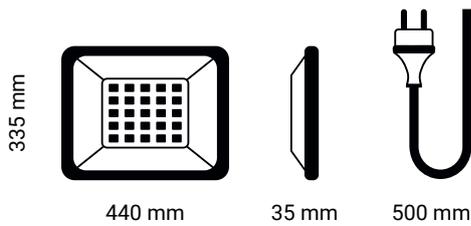

CURVA FOTOMETRICA



I nostri proiettori LED dal design compatto e minimalista, sono adatti a ogni genere di luogo e sono dotati di caratteristiche diverse a seconda delle esigenze.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IPF3001N
Potenza	300W
Temperatura colore	4000 K   6500 K
Fascio	120°
Indice di protezione	65
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	30000 Lm   30000 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 175-265 V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,9
Temperatura di esercizio	-40°C to +50°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	36000h
Lunghezza cavo	500mm