



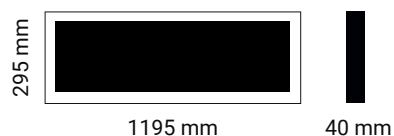


Backlit con frame

Rettangolare

Corpo ► Alluminio Diffusore ► PC
 Frame ► Alluminio

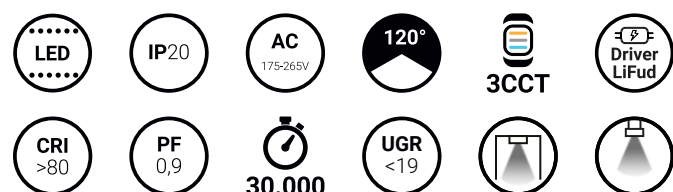

CURVA FOTOMETRICA



Il massimo della semplicità per l'illuminazione a LED. I pannelli sono pensati per essere utilizzati in uffici, grandi aree e luoghi di lavoro moderni.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IP423019BLKS
Potenza	42W
Temperatura colore	3CCT
Fascio	120°
Indice di protezione	20
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	4200 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 220-240V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,9
UGR	<19

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni