




# MR16


Corpo ► PC

Diffusore ► PC

3000K
4000K
6000K

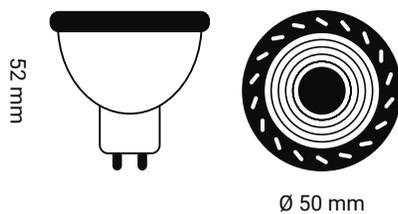

CURVA FOTOMETRICA

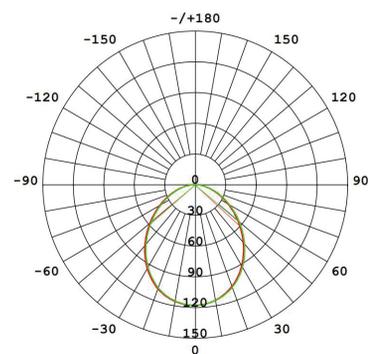

Design moderno, luminosità elevata e dimensioni contenute, adatte ad ogni tipo di arredamento: le dicroiche sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza d'illuminazione! Grazie anche all'apertura del fascio è possibile ricreare un'illuminazione generale o d'ambiente.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IP6MR16
Potenza	6W
Attacco	GU10
Temperatura colore	3000 K <span style="color: orange;">█</span> 4000 K <span style="color: gray;">█</span> 6000 K <span style="color: blue;">█</span>
Fascio	38°
Indice di protezione	20
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	540 Lm <span style="color: orange;">█</span> 560 Lm <span style="color: gray;">█</span> 600 Lm <span style="color: blue;">█</span>

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC/DC 12 V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,5
Temperatura di esercizio	-10°C to +40°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	25000h
Tempo di accensione	0,5s
Tempo di riscaldamento	2s