



Incasso

Quadrato

Corpo ► Alluminio Diffusore ► PC

LED

IP20

AC
165-265V

120°

CRI
>80

PF
0,5

40.000


+40
-20 °C

BIANCO

3000K


4000K

6000K



Mini pannelli incasso LED versatili sia per abitazioni che per uffici. Rappresentano una variante originale ai semplici faretti LED.

CURVA FOTOMETRICA

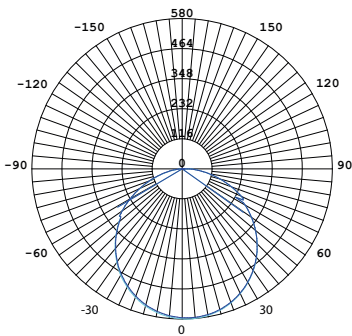

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IPQ25
Potenza	25W
Temperatura colore	3000 K 4000 K 6000 K
Fascio	120°
Indice di protezione	20
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	2000 Lm 2050 Lm 2050 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 165-265 V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,5
Temperatura di esercizio	-20°C to +40°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	40000h
Tempo di accensione	0,5s
Tempo di riscaldamento	2s