



# Parete/Soffitto

## Quadrato

Corpo ► Alluminio

Diffusore ► PC




BIANCO


3000K

4000K

6000K

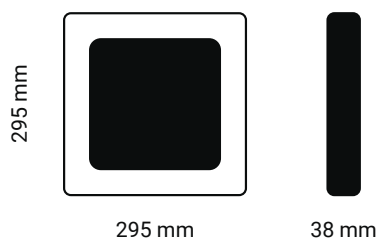

CURVA FOTOMETRICA

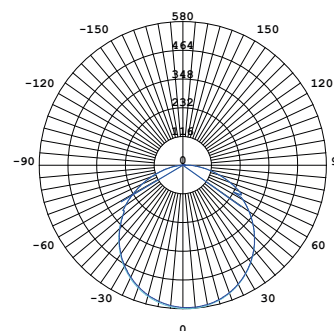

Mini pannelli incasso LED versatili sia per abitazioni che per uffici. Rappresentano una variante originale ai semplici faretti LED.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IPQF25
Potenza	25W
Temperatura colore	3000 K <span style="color: orange;">■</span> 4000 K <span style="color: gray;">■</span> 6000 K <span style="color: blue;">■</span>
Fascio	120°
Indice di protezione	20
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	2000 Lm <span style="color: orange;">■</span> 2050 Lm <span style="color: gray;">■</span> 2050 Lm <span style="color: blue;">■</span>

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 165-265V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,5
Temperatura di esercizio	-20°C to +40°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	30000h
Tempo di accensione	0,5s
Tempo di riscaldamento	2s