




# Extra Slim


Corpo ► Alluminio

Cover ► Vetro

NERO
3000K
4000K
6500K

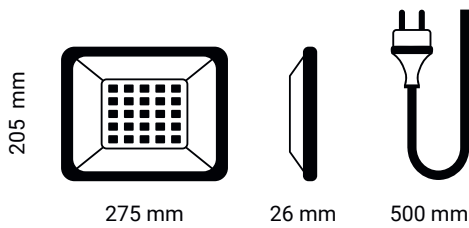

CURVA FOTOMETRICA



I nostri proiettori LED dal design compatto e minimalista, sono adatti a ogni genere di luogo e sono dotati di caratteristiche diverse a seconda delle esigenze.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IPF1001N
Potenza	100W
Temperatura colore	3000 K <span style="color: orange;"> </span> 4000 K <span style="color: grey;"> </span> 6500 K <span style="color: blue;"> </span>
Fascio	120°
Indice di protezione	65
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	9500 Lm <span style="color: orange;"> </span> 10000 Lm <span style="color: grey;"> </span> 10000 Lm <span style="color: blue;"> </span>

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 175-265 V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,9
Temperatura di esercizio	-40°C to +50°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	36000h
Lunghezza cavo	500mm

Accessori correlati consigliati	
Scaricatore di tensione	IPSPD10KV
Connettore IP68	IPSPD