



Backlit

Quadrato

Corpo ► Alluminio

Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

115°

3CCT

Driver
LiFud

CRI
>80

PF
0,9

30.000



UGR
<19

BIANCO

3000K


4000K

6500K

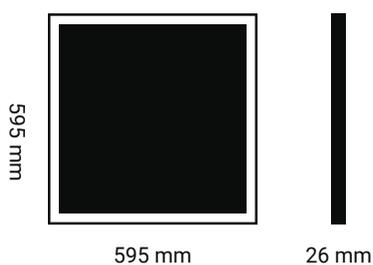

Il massimo della semplicità per l'illuminazione a LED. I pannelli sono pensati per essere utilizzati in uffici, grandi aree e luoghi di lavoro moderni.

CURVA FOTOMETRICA



Caratteristiche generali	
Codice articolo	IP4819BLS
Potenza	48W
Temperatura colore	3CCT
Fascio	115°
Indice di protezione	20
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	4800 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 220-240V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,9
UGR	<19

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni