





# Backlit

## Quadrato


Corpo ► Alluminio

Diffusore ► Policarbonato

BIANCO
3000K
4000K
6500K

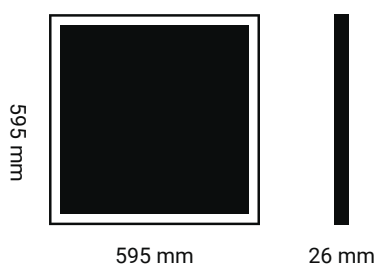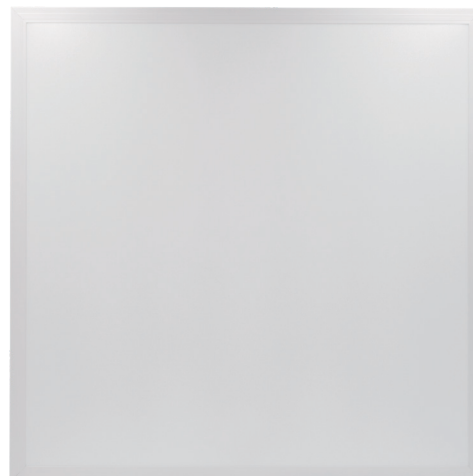

CURVA FOTOMETRICA



Il massimo della semplicità per l'illuminazione a LED. I pannelli sono pensati per essere utilizzati in uffici, grandi aree e luoghi di lavoro moderni.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IP40BLS
Potenza	40W
Temperatura colore	3CCT
Fascio	115°
Indice di protezione	20
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	4000 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 220-240V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,9

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni