




# Armatura Solare a LED

Corpo ► Alluminio


SMD
 IP65
 
 140°
 24h
 +40  
-20 C

CRI >80
 PF 0,9
 35.000
 LED

4000K
6000K



CURVA FOTOMETRICA

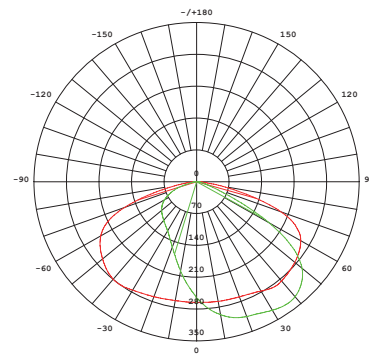

Armatura Stradale Solari a LED, professionale, durevole e compatta. Sono adatte in qualunque contesto, dalle zone rurali alle città.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IPS150SR
Potenza	150W
Temperatura colore	4000 K   6000 K
Fascio	140°*70°
Indice di protezione	65
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	1600 Lm   1600 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	DC 10V
Sensore PIR/Distanza	120°/3-8m

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	35000h
Tempo di ricarica	12-15h (dipende dal sole)