



Armatura Solare a LED


Doppia 2CCT

Corpo ► Alluminio




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- NERO**

4000K 6000K

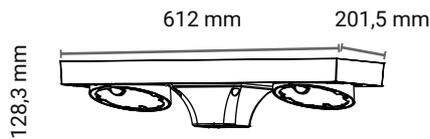

Armatura Stradale Solari a LED, professionale, durevole e compatta. Sono adatte in qualunque contesto, dalle zone rurali alle città.

CURVA FOTOMETRICA



Caratteristiche generali	
Codice articolo	IPS500DS
Potenza	500W
Temperatura colore	2CCT (4000K/6000K)
Fascio	140°*70°
Indice di protezione	65
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	5000LM

Caratteristiche tecniche	
Altezza di installazione	2,5~4m
Sensore PIR/Distanza	90°+90°/≤2~6m
Temperatura di esercizio	-20°+40°C

Altre caratteristiche	
Garanzia batteria	1 anno