





# Incasso

## Rotondo


Corpo ▶ Alluminio

Diffusore ▶ PC

BIANCO
3000K
4000K
6500K

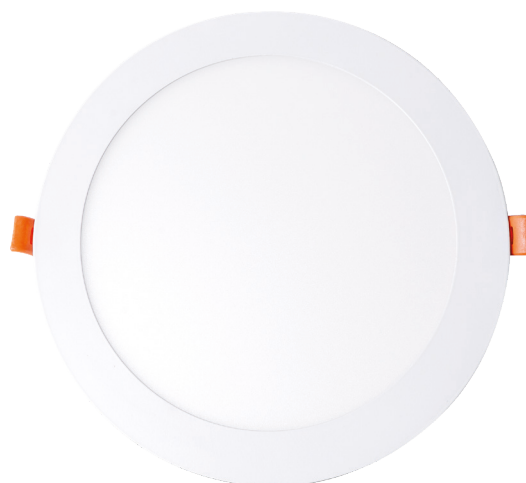

CURVA FOTOMETRICA



Mini pannelli incasso LED versatili sia per abitazioni che per uffici. Rappresentano una variante originale ai semplici faretti LED.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IPR20
Potenza	20W
Temperatura colore	3000 K 4000 K 6500 K
Fascio	120°
Indice di protezione	20
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	1600 Lm 1700 Lm 1700 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 165-265 V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,5
Temperatura di esercizio	-20°C to +40°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	30000h
Tempo di accensione	0,5s
Tempo di riscaldamento	2s